

D650

安心使用，快乐生产

With ease of use ,You can experience the joy of production



Yuanzhi
远智自动化

先进的泄漏测试技术

远智D650气密性检测仪

国内超过1000+家客户,超过2000+台设备使用在现场
低成本,高效率
保证生产和质量


D650

自动化测试典范,工业4.0首选,支持工业互联
高速32位CPU
动态真实显示
640*480触摸屏操作, 简约简单
多种测试模式满足不同的测试现场
超小体积,让您完全掌控
仅重5KG

测试模式


- 差压泄漏测试模式
分辨达到0.001Pa
- 压力衰减模式
- 疲劳模式
无限次数的测试
- 通塞模式
- 密封模式(选配)
针对无充气口产品实现大漏和小漏测试



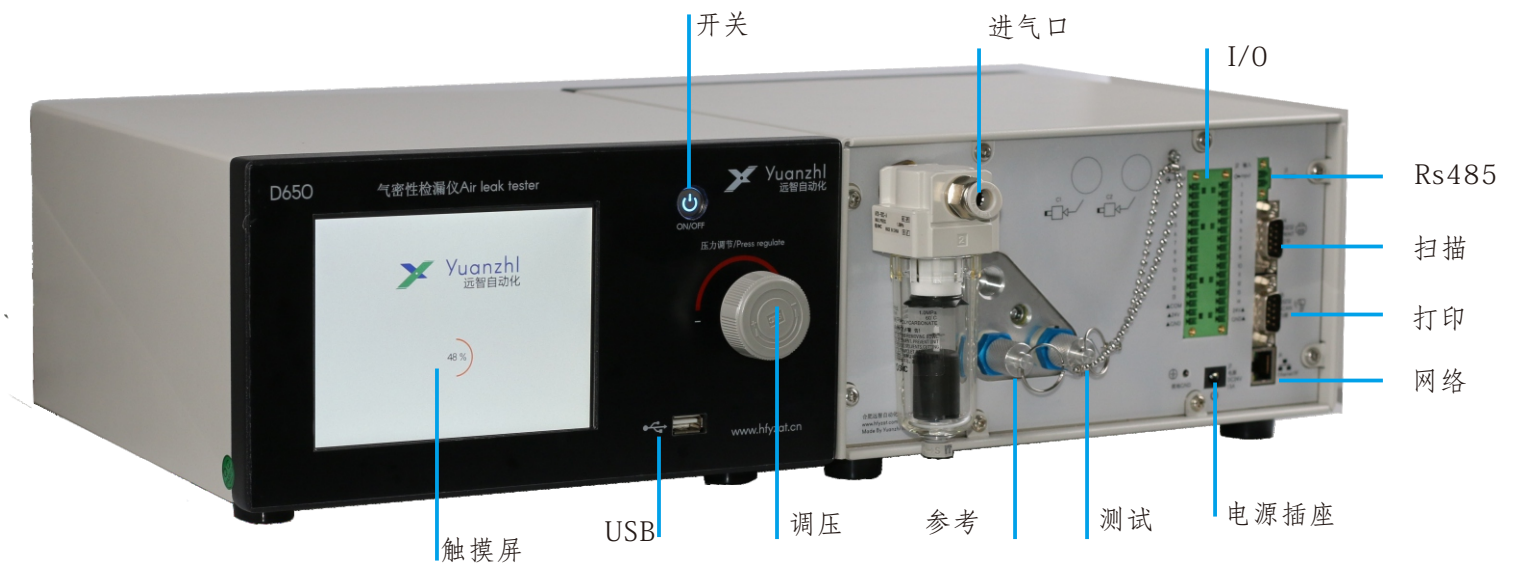

最高使用压力 (kPa)	20/50/100/200/500/700
调压方式	机械/电子
最低使用压力	最高压力量程*5%
保证耐压力	最高使用压力*20%
压力重复精度	±0.8%F.S
压力综合灵敏度	±0.5%F.S
压力分辨率	0.001kPa
压力显示	小数点后2位
压力单位	kpa, bar, Pa, PSI, mmHg, mmH2O, MPa, mbar, kgf/cm², atm, in3/d
差压传感器耐压	2MPa
测试量程Pa	±5000,±2000,±1000 ±500,±50
测试分辨率	0.01Pa
压降单位	Pa, Pa/s, Pa/min, KPa, KPa/s, mmHg, mmH2O, mbar, psi ml/min, ml/s, ml/h, cc/min, cm3/min, sccm, SLM, L/S, L/min, L/h, Pa.m3/s (1.69E-3)
泄漏值单位	
测试值显示	0.001Pa/0.001ml/min
CPU	Cortex M4 32位
RAM	64MB
画面显示	5.6英寸
屏显示分辨率	640*480
时间设置	0.1-9999.9s
电源电压	DC24V 1.5A
使用媒介	清洁压缩空气/氮气/ISO8573-1等级或者JIS B8392-1等级
操作模式	手动/自动/远程
测量模式	泄漏模式/减低模式/通塞模式/疲劳模式 (根据选型有区别)
启动方式	触摸点击/预置扫码/远程控制
频道切换方式	手动/继电器/网络/485
最大流量(最大压力量程下)	9.5L/min
使用环境温度	0-40℃
使用流体温度	0-50℃
配管连接口径	进气8mm外径, 出气8mm管径
保护回路	开关输出逆接保护, 开关输出负荷短路保护
湿度	80%RH, 不结露
参数通道	64
显示方式	彩色LCD 工业电阻屏
报警方式	蜂鸣器、触摸屏指示灯
随机配置	220V转24V电源适配器
质量 (本体)	5kg
尺寸	277*312*155mm (不含减压阀旋钮高度)

驱动气源	0.3-0.7MPa
测试气源	高于测试压力0.05MPa以上,
设定操作方式	触摸
数据统计功能	支持
使用语言	中文/英文（选配）
数据存储	有
数据输出	USB/以太网/485
通信方式	网络,RS232,RS485
判断显示	压力过高/压力过低/合格/不合格/超出测试量程
辅助气动接口	选配
辅助气动驱动	3路，电磁阀输出，延时选项
打印机	支持标签打印机（选配）
扫描器	支持特定型号二维码和一维扫描
LAN接口	支持
RS232	支持
USB接口	1个
自动容积	支持（选配）
I/O控制接口	16路输入，16路输出
485接口	支持
校准	支持
计数	支持
自动诊断	支持
测试数据查询	支持
保存数据	50000条
频道名称命名	支持中英文

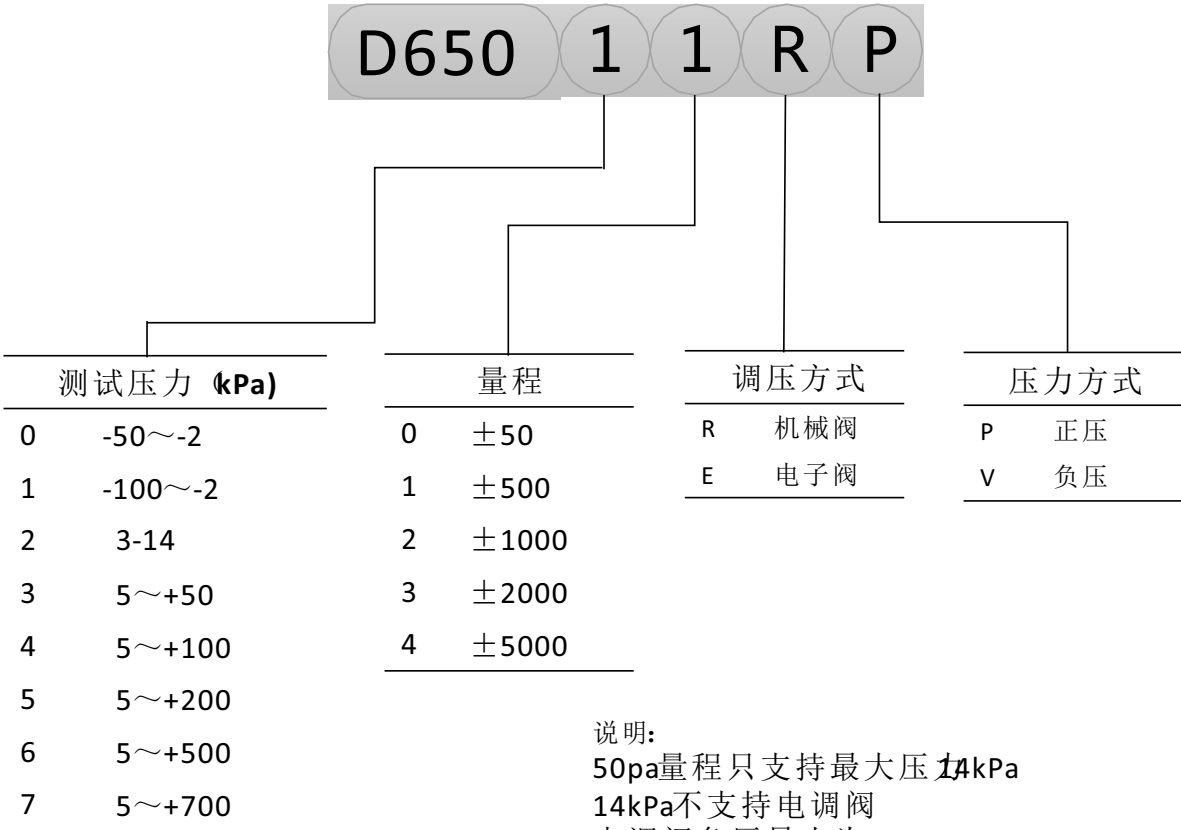


D550

测试压力从-1最高达到9bar
紧凑阀组,小容积
机械和电子阀可选的调压方式
4种测试模式



快速连接器

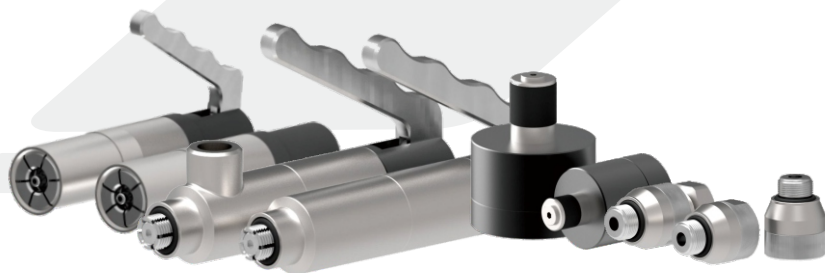

广泛用于管路,接头使用现场的连接
螺纹连接
涨紧连接
手动
气动
压力最高达35bar

泄漏校准孔

适用于不同品牌仪器
可配标准罐
0.01ml/min-1L/min可定制



合肥远智自动化科技有限公司
电话: 86-551-65313768
传真: 86-551-63486329

www.hfyzat.cn
sales@hfyzat.com

www.hfyzat.com

中国.安徽.合肥.经济开发区.繁华大道立恒工业广场B16-4